WWW.ENERGITEL.COM
Oficina Principal: Calle 12 Nº 6-182 Bodega 203
Zona Industrial Antigua Plaza de Ferias Sector la Badea
Dosquebradas Risaralda PBX: 57 (6) 315 4000
Agencia Bogotá D.C.: Carrera 25 Nº 68-64 Barrio los Alcazares

ENERGITEL®

CULTOM® CONNECTIONS & SOLUTIONS

Herraje tensor para cable Drop

Ref: CFGHD0002



Aplicaciones:

El herraje tensor plano para cable Drop de la marca CULTOM, esta diseñado para contener un cable Drop plano , mediante un mecanismo de soporte por contacto.


Elemento de alta calidad desarrollado en Nylon de alto rendimiento.

Producto:

- Resistencia a la tracción no superior a 1000N (102 kgf).
- Resistencia UV (Benzofenona, compuesto orgánico que brinda la protección UV.)
- Resistente a los ambiente Salinos.
- Compatible con cable plano o Drop figura 8



Dimensiones :

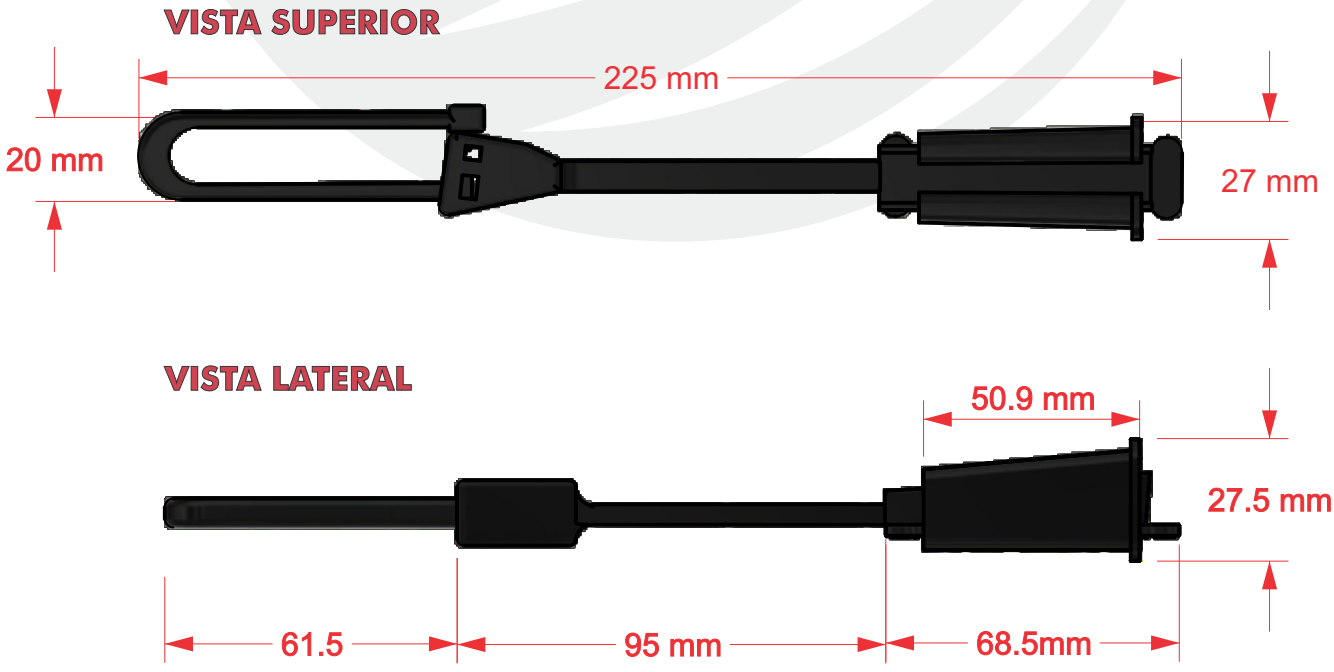

CULTOM® CONNECTIONS & SOLUTIONS

CFGHD0002
COB V.26244 P 1 / 2

Este informativo es de autoría y propiedad exclusiva de ENERGITEL S.A.S Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas pueden variar en el momento de la compra.

WWW.ENERGITEL.COM
Oficina Principal: Calle 12 Nº 6-182 Bodega 203
Zona Industrial Antigua Plaza de Ferias Sector la Badea
Dosquebradas Risaralda PBX: 57 (6) 315 4000
Agencia Bogotá D.C.: Carrera 25 Nº 68-64 Barrio los Alcazares


ENERGITEL®

CULTOM® CONNECTIONS & SOLUTIONS


Herraje tensor para cable Drop

Ref: CFGHD0002


Instrucciones de operación :

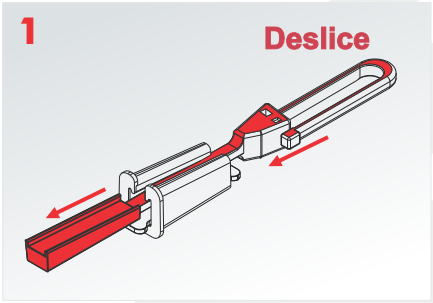


Deslice el sistema de horquilla hacia la parte inferior y girela 45°.

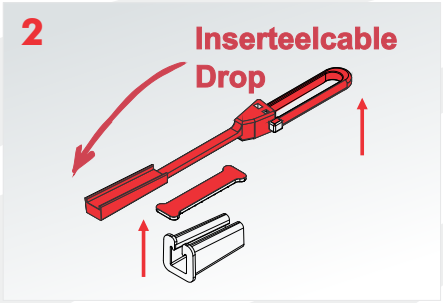


Hale hacia la parte superior la horquilla y el sistema de retención, dejando el cuerpo libre de obstáculos

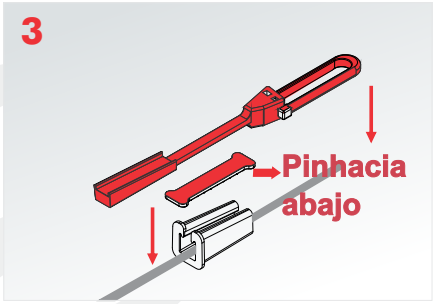


Inserte el cable de f.o. tipo drop plano en el carril del cuerpo, seguido a e esto instale el sistema de retención y la horquilla.

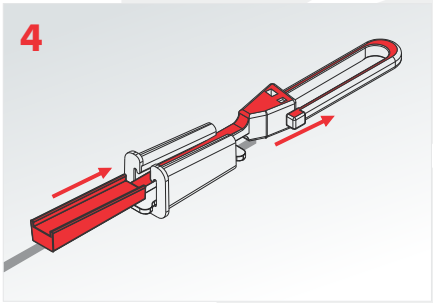

Deslicé la horquilla hacia la parte superior .

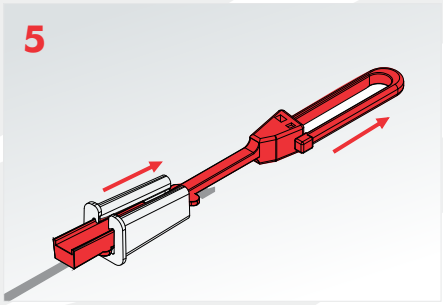


Verifique que el cable se encuentre posicionado horizontalmente y continúe deslizando.

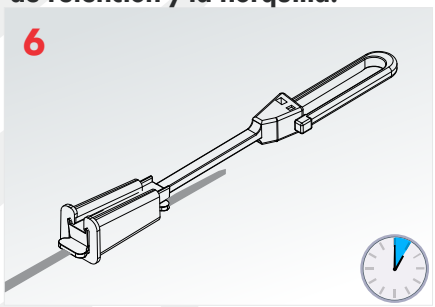


En este momento el producto se encuentra listo para su instalación. Recuerde verificar el montaje.


instrucciones de montaje :

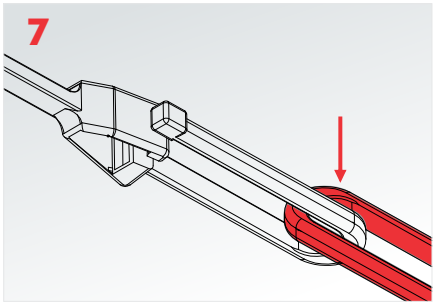

Incorpore el soporte o gancho de instalación, deslizandolo por la ranura de la horquilla.

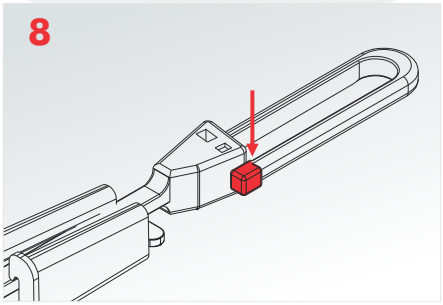

Identifique el pin de ajuste y empujelo hacia la parte inferior, teniendo instalado en herraje en el soporte.

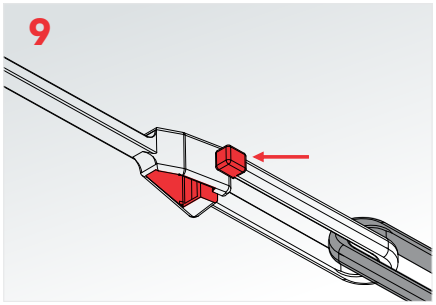

Seguido a esto guíe el pin de ajuste hacia la zona que inferior de la horquilla, luego posicionelo e incorporelo en la zona correspondiente.

CULTOM® CONNECTIONS & SOLUTIONS

CFGHD0002
COB V.26244 P 2 / 2

Este informativo es de autoría y propiedad exclusiva de ENERGITEL S.A.S Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas pueden variar en el momento de la compra.