

Caja Terminal Entrepiso para redes de fibra óptica FTTx

Ref: CFGC39B516

Aplicaciones:

La caja terminal para redes de fibra óptica **FTTx** tipo **NAP ENTREPISO** está diseñada para recibir, organizar y distribuir internamente los hilos de fibras ópticas, principalmente para el manejo de los cables verticales "Riser" utilizados normalmente en los edificios.

Prestaciones:

Nuestra caja **NAP ENTREPISO** está fabricada en **ABS**, material de alta calidad, confiable y de larga duración; ideal para instalaciones **INDOOR**.

En su interior posee áreas independientes para el manejo de la **FUSIÓN** del hilo **FO**, divisor óptico y **ABONADOS**. Adicionalmente cuenta con un sistema de retención estable para el o los cables de fibra óptica tipo **RISER**. Estos mecanismo previenen daños y desconexiones accidentales.

Adicionalmente, este producto puede venir **PRE ENSAMBLADO** desde origen con un **DIVISOR ÓPTICO 1x16** balanceado o **1x17** desbalanceado bajo la norma de su elección, garantizando todos los estándares de la calidad de los componentes.


Cumplimiento de Normas:

La caja Terminal **Entrepiso NAP** cumple con los requerimientos establecidos por la norma Telcordia GR771, ASTM B117, ASTM G21, IEC62262, IEC 61300.

Características :

Características	Valor
Dimensiones:	148 mm * 95 mm * 62 mm
Material :	ABS
Capacidad :	18 Adaptadores SC
Puertos de salida:	16 cables tipo Drop / Patchcord Drop plano 3x2mm / Circular 3mm
Cables de ingreso :	3 Cables (Ø Max. 9 mm)
Temperatura de operación:	-40°C ~ + 85°C
Lugar de instalación :	Indoor
Nivel de hermeticidad:	IP 55
Protección contra impactos:	IK07
Tipo de la caja:	Terminal / Paso
Humedad relativa	<85 % (+30 ° C)
Marcación del producto	Opcional





Caja Terminal Entrepiso para redes de fibra óptica FTTx


Ref: CFGC39B516

Características y dimensiones:


Característica	Valor
Temperatura de operación:	-40°C ~ 85°C
Lugar de instalación:	Interior
Grado de hermeticidad	IP 55
Humedad relativa	≤85% (+30°C)

Item	Medida
A	95 mm
B	148 mm
C	62 mm


Vista Frontal:

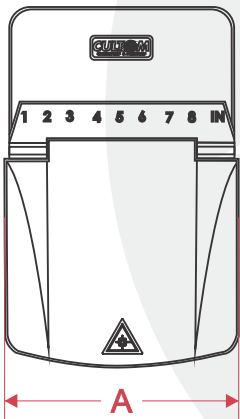

Vista Lateral:

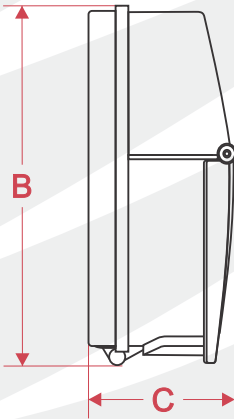

Vista Posterior:

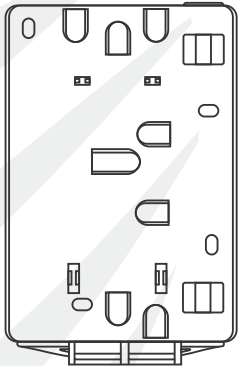

Imágenes:



Ingreso del cable
(Costado inferior)



Ingreso del cable
(Costado superior)



Zona porta splitter